

ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

Utiliser le JSON de mise en forme des colonnes SharePoint dans List Filter Online



Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse <https://vitextra.com>

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Nous contacter

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

Table des matières

Introduction	4
Activer la mise en forme des colonnes	4
Ce qui est pris en charge	5
Éléments	5
Styles	6
Attributs	6
Jetons de champ	7
Expressions	8
Ce qui n'est pas pris en charge	8
Exemples	10
Performances	12
Articles connexes	13
Conditions	14

Introduction

La mise en forme des colonnes est une fonctionnalité de **SharePoint Online** qui modifie l'affichage d'une colonne à l'aide d'une description JSON : un état affiché sous forme de pastille colorée, un nombre coloré selon sa valeur, une personne affichée sous forme de lien qui démarre un e-mail. La description est stockée sur la colonne elle-même, et SharePoint l'applique dans chaque vue de la liste.


[List Filter Online](#) peut respecter ces descriptions. Lorsque l'option est activée, le composant WebPart lit le JSON de mise en forme de chaque colonne qui en possède un et en tire le rendu des cellules du tableau : le tableau de votre page ressemble ainsi à la liste dont il provient. Le composant WebPart implémente le sous-ensemble couramment utilisé du langage de mise en forme des colonnes ; cet article indique précisément ce qui est pris en charge, ce qui ne l'est pas, et ce qui se passe lorsqu'un format dépasse ce sous-ensemble.

Remarque

Le composant WebPart n'applique que la mise en forme des colonnes. La mise en forme des vues – le JSON qui met en forme les lignes ou l'ensemble de la vue – n'est pas lue, car le composant WebPart n'utilise pas les vues de liste.


Activer la mise en forme des colonnes

Modifiez la page, ouvrez le volet des propriétés du composant WebPart et développez le groupe **Appearance** (Apparence). Activez **Use column formatting from the list** (Utiliser la mise en forme des colonnes de la liste). L'option est désactivée par défaut.

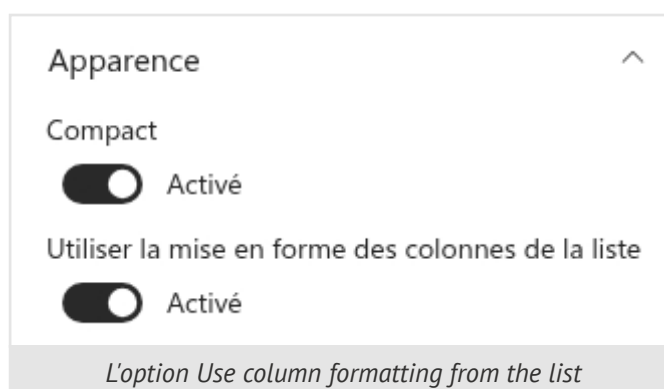

Le JSON lui-même n'est pas saisi dans le composant WebPart. Il provient de la définition de la colonne dans la liste source – la même définition que SharePoint

modifie lorsque vous ouvrez **Column settings** → **Format this column** dans la liste et enregistrez un format. Le composant WebPart le charge avec les autres propriétés des colonnes ; un format défini sur une colonne d'une liste située sur un autre site est donc appliqué lui aussi. Les formats s'appliquent par colonne : chaque colonne qui porte un format est rendue d'après celui-ci, et les colonnes sans format conservent les formats d'affichage choisis dans le configurateur de colonnes (voir [KB10258](#). [Configurer les colonnes dans List Filter Online : légendes, formats et options d'affichage](#)).

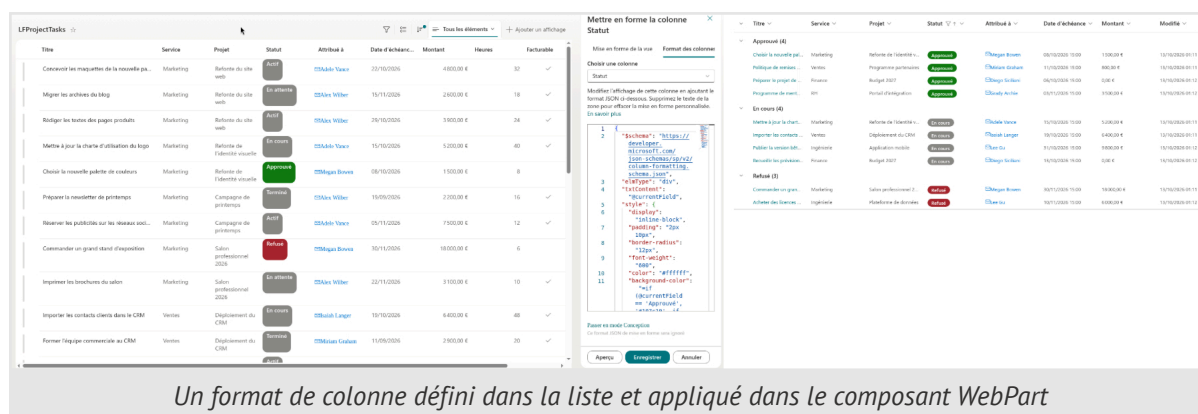

Lorsqu'un format est appliqué à une colonne, il remplace entièrement la cellule, y compris l'option **Linked to item** (Lié à l'élément) de cette colonne. Placez un lien dans le format lui-même si la valeur doit rester cliquable.

Ce qui est pris en charge

Éléments

Un format est une arborescence d'éléments. Chaque élément est un objet comportant les clés suivantes :

- **elmType** – l'un des types **div**, **span**, **a**, **img**, **button** ou **p**. Toute autre valeur, à l'exception de celles non prises en charge énumérées plus bas, est rendue sous forme de **div**.
- **txtContent** – le texte de l'élément : une chaîne littérale, un jeton de champ ou une expression.
- **style** – les propriétés CSS de l'élément (voir ci-dessous).
- **attributes** – les attributs HTML de l'élément (voir ci-dessous).
- **children** – un tableau d'éléments enfants, rendus dans l'ordre.

Les clés que le composant WebPart ne connaît pas, telles que **\$schema** ou **debugMode**, sont ignorées.

Styles

L'objet **style** peut définir les propriétés CSS suivantes ; chaque valeur peut être un littéral ou une expression :

background, background-color, border, border-top, border-right, border-bottom, border-left, border-color, border-style, border-width, border-radius, box-shadow, color, cursor, direction, display, fill, flex-direction, flex-wrap, align-items, justify-content, font-family, font-size, font-style, font-weight, letter-spacing, line-height, text-align, text-decoration, text-overflow, text-transform, white-space, word-break, overflow, opacity, visibility, padding, padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left, margin, margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left, width, min-width, max-width, height, min-height, max-height.

Les propriétés qui ne figurent pas dans cette liste – par exemple **position** ou **z-index**, qui pourraient perturber la mise en page du tableau – sont ignorées silencieusement. Une valeur qui contient **url()** est également ignorée : il n'est donc pas possible de charger des images d'arrière-plan par le biais des styles.

Attributs

Attribut	Éléments	Comportement
class	tous	Définit la classe CSS de l'élément. Les noms de classes de SharePoint, tels que sp-field-severity--good , sont acceptés mais n'ont aucun style sur la page ; utilisez style pour les couleurs.
title	tous	Définit l'info-bulle de l'élément.
href	a	L'adresse du lien. Les schémas http: , https: , mailto: et tel: ainsi que les adresses relatives sont autorisés ; tout autre

Attribut	Éléments	Comportement
		schéma est supprimé et l'élément est rendu sans lien. Les liens reçoivent rel="noreferrer" .
target	a	La fenêtre cible du lien ; _blank (un nouvel onglet) lorsqu'elle n'est pas spécifiée.
src, alt	img	L'adresse et le texte de remplacement de l'image. Les mêmes règles d'adresse que pour href s'appliquent ; une image sans src valide n'est pas rendue.
iconName	tous	Le nom d'une icône Fluent UI, telle que Mail ou CheckMark , insérée avant le texte de l'élément.

Les autres attributs, y compris **role**, **aria-***, **d** et **data-interception**, sont ignorés.

Jetons de champ

Jeton	Valeur
@currentField	La valeur de la colonne mise en forme.
@currentField.prop	Une propriété de la valeur : pour une personne title , email , id , jobTitle , department ou picture ; pour une recherche (lookup) lookupValue ou lookupId ; pour un lien hypertexte Url ou Description .
[\$Field]	La valeur d'une autre colonne du même

Jeton	Valeur
	élément, d'après son nom interne.
<code>[\$Field.prop]</code>	Une propriété de cette valeur, avec les mêmes noms de propriétés.
<code>@me</code>	L'adresse e-mail de l'utilisateur actuel.
<code>@now</code>	La date et l'heure actuelles.

Les jetons peuvent figurer seuls (`"txtContent": "@currentField"`) ou à l'intérieur d'une chaîne plus longue (`"txtContent": "Owner: [$Owner.title]"`). Une colonne à valeurs multiples (plusieurs personnes, recherches ou termes) est affichée sous la forme d'une liste séparée par des virgules ; l'accès à une propriété telle que `[$Owner.email]` sur une colonne à valeurs multiples renvoie la propriété de la première valeur. Les valeurs de type personne et recherche affichent leur nom ; les dates s'affichent sous la forme d'une date localisée.

Expressions

Les expressions peuvent être écrites sous forme d'arborescences d'opérateurs – des objets comportant **operator** et **operands** – ou sous forme de chaînes commençant par `=`, avec la syntaxe de type Excel de SharePoint. Les deux formes prennent en charge le même ensemble d'opérations :

- arithmétique : `+` (également pour la concaténation de chaînes), `-`, `*`, `/`, `%` ;
- comparaison : `==`, `≠`, `>`, `<`, `≥`, `≤` – les dates sont comparées d'après leur horodatage ;
- logique : `&&`, `||`, `!`, la conditionnelle `?` : (dans une arborescence, l'opérateur `?` ou : avec trois opérandes) et la fonction `if(condition, whenTrue, whenFalse)` ;
- conversion : `toString()`, `Number()`, `Date()` ;
- nombres : `abs()`, `floor()`, `ceiling()` ;
- chaînes : `toLowerCase()`, `toUpperCase()`, `indexOf()`, `substring()`, `length()`.

Dans les chaînes `=`, les littéraux de chaîne s'écrivent entre guillemets simples ou doubles, les nombres en chiffres, les booléens avec `true` et `false` ; les parenthèses regroupent les sous-expressions, et les jetons de champ s'utilisent directement : `=if([$Priority] == 'High', '#a4262c', '#323130')`.

Ce qui n'est pas pris en charge

Le composant WebPart n'implémente pas les éléments suivants du langage de mise en forme des colonnes :

- **forEach** – répétition d'un élément pour chaque valeur d'une colonne à valeurs multiples ;
- **customRowAction** – boutons qui démarrent un flux, ouvrent un volet ou définissent la valeur d'un champ ;
- **elmType: "filepreview"** – aperçus de documents ;
- **elmType: "svg"** et **path** – graphiques vectoriels intégrés ;
- les jetons **@rowIndex**, **@window**, **@thumbnail**, **@currentWeb** et les autres jetons non énumérés ci-dessus ;
- les opérateurs et fonctions non énumérés ci-dessus, tels que **toLocaleString()**, **toLocaleDateString()**, **startsWith()**, **padStart()**, **replace()**, **split()**, **join()**, **getDate()**, **addDays()**, **getUserImage()**, **cos()** et **sin()**.

Un format qui utilise **forEach**, **customRowAction**, **filepreview**, **svg**, un opérateur ou une fonction inconnus, un jeton **@** inconnu ou qui comporte une erreur de syntaxe dans une expression **=** ne peut pas être rendu. Dans ce cas, le composant WebPart abandonne le format et rend la colonne avec son affichage par défaut – le format choisi dans le configurateur de colonnes –, exactement comme si l'option était désactivée pour cette colonne. Les autres colonnes ne sont pas affectées. En revanche, les attributs et propriétés de style inconnus sont simplement ignorés, et le reste du format est appliqué.

Avertissement

Les formats produits par le concepteur de mise en forme des colonnes de SharePoint et les exemples publiés par Microsoft utilisent souvent des constructions situées en dehors du sous-ensemble pris en charge, telles que **forEach**, **customRowAction**, **getUserImage()** ou **toLocaleDateString()**. Un format qui fonctionne dans la liste peut donc revenir à l'affichage par défaut dans le composant WebPart. Vérifiez toujours le résultat sur la page après avoir activé l'option, et simplifiez le format si une colonne ne s'affiche pas comme prévu.

Remarque

Les valeurs parviennent au format telles que la liste les affiche. Un nombre ou une date est donc du texte, mis en forme selon les paramètres régionaux de la liste ; convertissez-le avec **Number()** ou **Date()** avant de le comparer à un nombre ou à une autre date. Un nombre avec séparateur de milliers peut ne pas se convertir : comparez plutôt la valeur brute d'une autre colonne, ou gardez le format de la colonne simple.

Exemples

Les formats suivants restent dans le sous-ensemble pris en charge.

Une pastille d'état. La valeur du choix est affichée sur un fond arrondi dont la couleur dépend de la valeur :

```
{
  "$schema": "https://developer.microsoft.com/json-schemas/sp/v2/column-formatting.schema.json",
  "elmType": "div",
  "txtContent": "@currentField",
  "style": {
    "display": "inline-block",
    "padding": "2px 10px",
    "border-radius": "12px",
    "font-weight": "600",
    "color": "#ffffff",
    "background-color": "=if(@currentField == 'Approved', '#107c10', if(@currentField == 'Rejected', '#a4262c', '#8a8886'))"
  }
}
```

Titre	Service	Projet	Statut	Attribué à	Date d'échéance	Montant	Modifié
Approuvé (4)							
Choisir la nouvelle pal...	Marketing	Refonte de l'identité v...	Approuvé	Megan Bowen	08/10/2026 15:00	1 500,00 €	13/10/2026 01:11
Politique de remises ...	Ventes	Programme partenaires	Approuvé	Miriam Graham	11/10/2026 15:00	800,00 €	13/10/2026 01:11
Préparer le projet de ...	Finance	Budget 2027	Approuvé	Diego Siciliani	06/10/2026 15:00	0,00 €	13/10/2026 01:12
Programme de ment...	RH	Portail d'intégration	Approuvé	Grady Archie	03/11/2026 15:00	3 500,00 €	13/10/2026 01:12
En cours (4)							
Mettre à jour la chart...	Marketing	Refonte de l'identité v...	En cours	Adele Vance	15/10/2026 15:00	5 200,00 €	13/10/2026 01:11
Importer les contacts ...	Ventes	Déploiement du CRM	En cours	Isaiah Langer	19/10/2026 15:00	6 400,00 €	13/10/2026 01:11
Publier la version bê...	Ingénierie	Application mobile	En cours	Lee Gu	31/10/2026 15:00	9 800,00 €	13/10/2026 01:12
Recueillir les prévisi...	Finance	Budget 2027	En cours	Diego Siciliani	13/10/2026 15:00	0,00 €	13/10/2026 01:12
Refusé (3)							
Commander un gran...	Marketing	Salon professionnel 2...	Refusé	Megan Bowen	30/11/2026 15:00	18 000,00 €	13/10/2026 01:11
Acheter des licences ...	Ingénierie	Plateforme de données	Refusé	Lee Gu	10/11/2026 15:00	6 000,00 €	13/10/2026 01:12

Une colonne Status rendue sous forme de pastilles colorées

Un nombre coloré selon sa valeur, écrit sous forme d'arborescence d'opérateurs. Les montants supérieurs à 1000 s'affichent en rouge et en gras :

```
{
  "elmType": "span",
  "txtContent": "@currentField",
  "style": {
    "color": {
      "operator": "?",
      "operands": [
        { "operator": ">", "operands": [ { "operator": "Number()", "operands": [ "@currentField" ] }, 1000 ] },
        "#a4262c",
        "#107c10"
      ]
    },
    "font-weight": "=if(Number(@currentField) > 1000, '700', '400')"
  }
}
```

Un lien avec une icône. La personne de la colonne Assigned To est rendue sous forme de lien de messagerie avec une icône d'enveloppe ; le format est défini sur la colonne Assigned To elle-même et utilise les propriétés de la valeur de type personne :

```
{
  "elmType": "a",
  "attributes": {
```

```

    "href": "='mailto:' + @currentField.email",
    "title": "=@currentField.title",
    "iconName": "Mail",
    "target": "_blank"
  },
  "txtContent": "@currentField.title",
  "style": {
    "color": "#0078d4",
    "text-decoration": "none"
  }
}

```

Statut   	Attribué à 	Date d'é
Approuvé	 Megan Bowen	08/10/2020
Approuvé	 Miriam Graham	11/10/2020
Approuvé	 Diego Siciliani	06/10/2020
Approuvé	 Grady Archie	03/11/2020
En cours	 Adele Vance	15/10/2020
En cours	 Isaiah Langer	19/10/2020
En cours	 Lee Gu	31/10/2020
En cours	 Diego Siciliani	13/10/2020
Refusé	 Megan Bowen	30/11/2020
Refusé	 Lee Gu	10/11/2020

Une colonne de type personne rendue sous forme de lien de messagerie avec une icône

Performances

Le JSON d'une colonne est analysé une seule fois, lors du premier rendu d'une cellule de cette colonne, et l'arborescence analysée est réutilisée pour toutes les autres cellules de la colonne et pour chaque page d'éléments ultérieure. Seuls les jetons et les expressions sont évalués cellule par cellule. L'activation de l'option n'ajoute donc que très peu au temps d'affichage du tableau, même sur de longues pages.

Articles connexes

Conseil

Les formats d'affichage que le composant WebPart applique lorsqu'une colonne n'a pas de mise en forme de colonne, ou lorsqu'un format revient à l'affichage par défaut, sont décrits dans [KB10258. Configurer les colonnes dans List Filter Online : légendes, formats et options d'affichage](#). Le langage complet de mise en forme des colonnes, y compris les parties situées en dehors du sous-ensemble, est documenté par Microsoft dans [Use column formatting to customize SharePoint](#). Les autres paramètres du composant WebPart sont décrits dans [KB10201. Configurer le composant WebPart List Filter Online](#).

Conditions

SharePoint Online

La version cloud de SharePoint, une plateforme de collaboration web au sein de Microsoft 365 qui offre un large éventail de fonctionnalités pour stocker, partager et gérer les informations numériques, le contenu et les connaissances d'une organisation.